

### Röhrichtgewebe:


Röhrichtgewebe ist eine Kombination aus Kokosgewebe und Röhrichtballen 5x6 cm.

#### Abmessungen Kokosgewebe:

Breite: 1,0 / 2,0 m  
Länge 50,0 m

#### Abmessungen Röhrichtballen:

Höhe 6 cm  
Durchm. 5 cm  
Ballenvolumen: 0,17 l

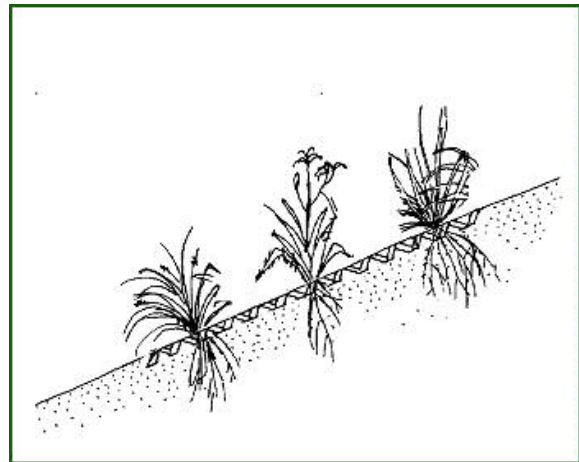

### Einbau:

Das Kokosgewebe wird mit Holznägeln auf der Böschung befestigt. Anschließend erfolgt mit Hilfe von Pflanzeisen die Pflanzung der Topfballen. Die durch das Pflanzeisen geweiteten Maschen werden anschließend wieder zusammengezogen. Außerhalb der Vegetationsperiode können die Topfballen auch vor dem Verlegen des Kokosgewebes gesetzt werden.

### Einsatzmöglichkeiten:

Zur großflächigen Böschungssicherung und Begrünung in Bereichen die einer leichten hydraulischen Belastung ausgesetzt sind oder in nur temporär stärker belasteten Bereichen.

Typische Anwendungsbereiche sind z.B. Retentionsflächen an Flüssen oder auch Vorländer.

